1.7 Cu. Ft.
Compact Refrigerator

User's Manual

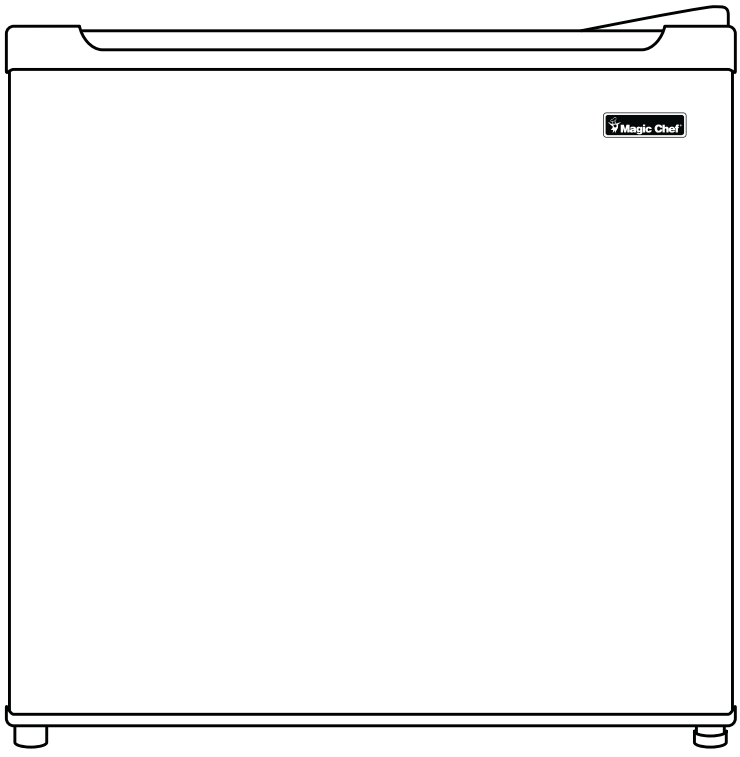

Model MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Product Registration

Thank you for purchasing a Magic Chef® product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef® product.

TABLE OF CONTENTS

NAMES OF THE PARTS…… 3

SPECIFICATIONS…….. 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS…….…… 4-5

INSTALLATION INSTRUCTION

- BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR ……... 5
- INSTALLING YOUR REFRIGERATOR ……..…… 5
- ELECTRICAL CONNECTION…… 6

OPERATING YOUR REFRIGERATOR

- TEMPERATURE CONTROL…….. 7
- THE CHILLER COMPARTMENT…….…… 7
- HOW TO DEFROST ……..…… 7

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR …...……... 8

CARE AND MAINTENANCE

- CLEANING YOUR REFRIGERATOR…… 9
- VACATION TIME……. 9
- MOVING YOUR REFRIGERATOR…… 9
- ENERGY SAVING TIPS……. 9

TROUBLESHOOTING GUIDE…….…….…… 10-11

REFRIGERATOR WARRANTY…….…….…… 12

NAMES OF THE PARTS

MODEL NO. MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

(1) Thermostat Control Knob
(2) Chiller Compartment
(3) Wire Shelf
(4) Drip Tray
(5) Refrigerator Compartment
(6) Door Bin
(7) Door Gasket

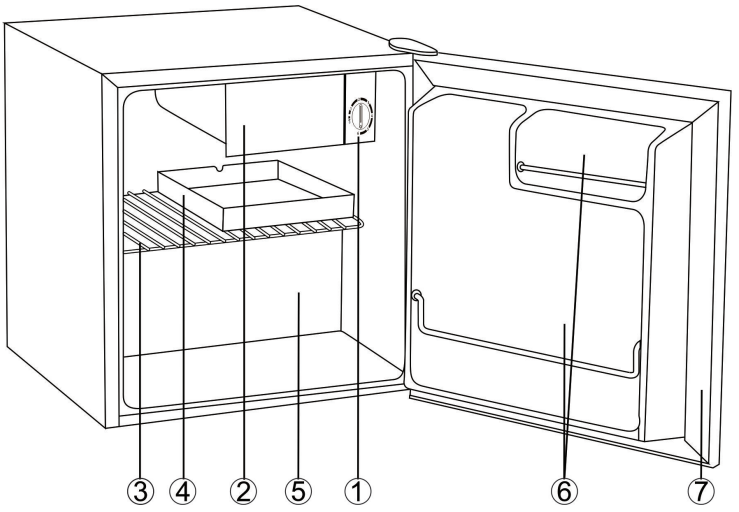

WARNING: Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

SPECIFICATIONS
Model # MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

Product Description	Refrigerator		
Model No.	MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF		
Capacity	1.7 Cu. Ft.		
Unit Dimensions (inches)	Width	Height	Depth
	17.3"	19.5"	18.9 "
Net Weight (lbs)	33.6(lbs)		

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

1) **WARNING----**Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2) **WARNING----**Do not touch the interior of the chiller compartment with wet hands. This could result in frost bite.
3) **WARNING----**Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
4) **WARNING----**Do not damage the refrigerant circuit when handling, moving, or using the refrigerator.
5) **WARNING----**Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the refrigerator, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
6) **WARNING----DANGER:** Never allow children to play with, operate, or crawl inside refrigerator.
   Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator:
   • Take off the doors
   • Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
7) Unplug the refrigerator before carrying out user maintenance on it.
8) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9) If a component is damaged or fails during use, it should be replaced with original equipment replacement parts by factory authorized service personnel.
10) Please dispose of the refrigerator according to local regulations as the refrigerator contains flammable gas and refrigerant..
11) Follow local regulations regarding disposal of the refrigerator due to flammable refrigerant and gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
12) This refrigerator is intended to be used in household and similar environments.
13) Do not store or use gasoline or any flammable liquids inside or in the vicinity of this Refrigerator.
14) Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters with this refrigerator. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the refrigerator. Use of an extension cord can negatively affect the refrigerator’s performance.
15) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚡WARNING⚡	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the refrigerator.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
- To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the refrigerator.
  - Remove all doors from the unit.
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator.
- **Refrigerants:** All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 9)

Installing Your Refrigerator

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 2~3 hours under before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

Electrical Connection

WARNING

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 115/120 Volt A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

If any problems with the appliance persist, please contact our Customer Service Dept. to consult with a representative at **1-888-775-0202** or visit our website to request warranty service at **www.mcappliance.com.**

OPERATING YOUR REFRIGERATOR

Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the upper right hand corner of the interior compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to “6” and run for at least 2 hours before putting foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the refrigerator temperature control is from position "1" the cold to "6" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of “4” should be appropriate for home or office refrigerator use.

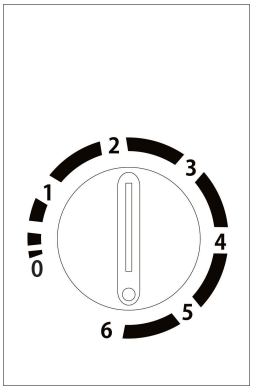

- **NOTE:**
  - If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
  - Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
  - Do not place the foods on the air outlet, and leave spaces for airflow.
  - If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

The Chiller Compartment

- This compartment is designed for the ice making and short-term storage of some commercially frozen foods.
- The temperature of the chiller compartment may not reach temperature low enough to store frozen foods safely and works well when the food is already frozen prior to storage.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

How To Defrost

Defrost the freezer compartment when the ice / frost is approximately ¼” thick. Set the thermostat dial to “0” to defrost. Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to allow accumulated ice / frost to melt. Remove large pieces of ice as needed. Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. After defrosting, remove accumulated ice / water and wipe the freezer compartment dry with a soft cloth. Restart the unit per starting instructions.

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.

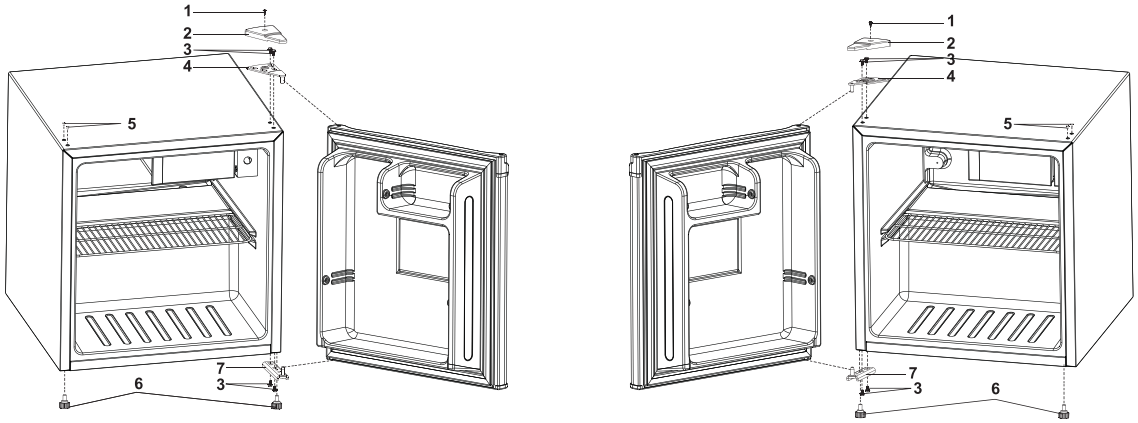

1. M4X6 screw
2. Door hinge cover
3. M6X12 screw
4. Door hinge pin
5. Plug
6. Adjustable foot
7. Bottom hinge

Your refrigerator is built with a reversible door. You have the choice of either opening it from the left or the right side. In order to reserve the opening direction of your door, please follow these simple instructions:

1. Remove the hinge cover on the right top of the cabinet. 2. Remove the two screws (using a ratchet tool with a 7/16” socket) that hold the top hinge to the cabinet. Keep these screws for later use. 3. Lift the top hinge straight up to free the pin from the socket on the top of the door. 4. Lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching it.	
5. Remove the plug buttons from the upper left holes as illustrated and transfer them to the uncovered holes at the right side. Be sure to press the plug buttons firmly into the holes.	
6. Usually consumers are recommended to lean unit against wall at around 50 degree or hold it up by hand to complete bottom hinge installation. Remove the three screws that hold the bottom hinge to the cabinet using a 7/16” socket. Keep these screws for later use. 7. Insert the bottom hinge at the left side using the two screws previously removed in step 6. NOTE: Do not tighten screws. 8. Stand the cabinet. 9. Replace the door making sure the bottom socket enters the bottom hinge pin.	
10.While holding the door in the closed position, secure the top hinge at the left side using the two screws previously removed at the beginning in step 2. Do not tighten the screws until the top of the door is leveled with the top cabinet. 11.Replace the hinge cover.	
12.Replace plugs. 13.Tools Required: - 7/16” socket-ratchet. - Putty knife or thin-blade screwdriver.	

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Refrigerator

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn the temperature control knob to “0” and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food content.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.

Vacation Time

- Turn the temperature control knob to “0” and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odor.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child’s play.
- **Short vacations:** Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Refrigerator

- Turn the temperature control knob to “0” and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
- Tape the doors shut.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The refrigerator does not have the correct clearances. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external refrigerator surface is warm.	The exterior refrigerator walls can be as much as 30 ^{o} F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as refrigerator continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the refrigerator by putting wood or metal shims under

	part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See “Installation Instructions”.
Moisture forms on inside refrigerator walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of refrigerator.	Door is slightly open, causing cold air from inside the refrigerator to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The refrigerator is not on a level surface. The gasket is dirty.

Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Compact Refrigerator to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of five years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one-year warranty expires. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Inside components such as door panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Compressor (Parts Only)	Type of Service
MCR170WEF	One Year	Five Years	Carry In
MCR170BEF	One Year	Five Years	Carry In
MCR170SEF	One Year	Five Years	Carry In

For Service or Assistance please call **888-775-0202** or visit us on the web at **www.mcappliance.com** to request warranty service or order parts.

CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved.
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Printed in China**

1,7 pieds cubes
Réfrigérateur compact

Manuel de l'utilisateur

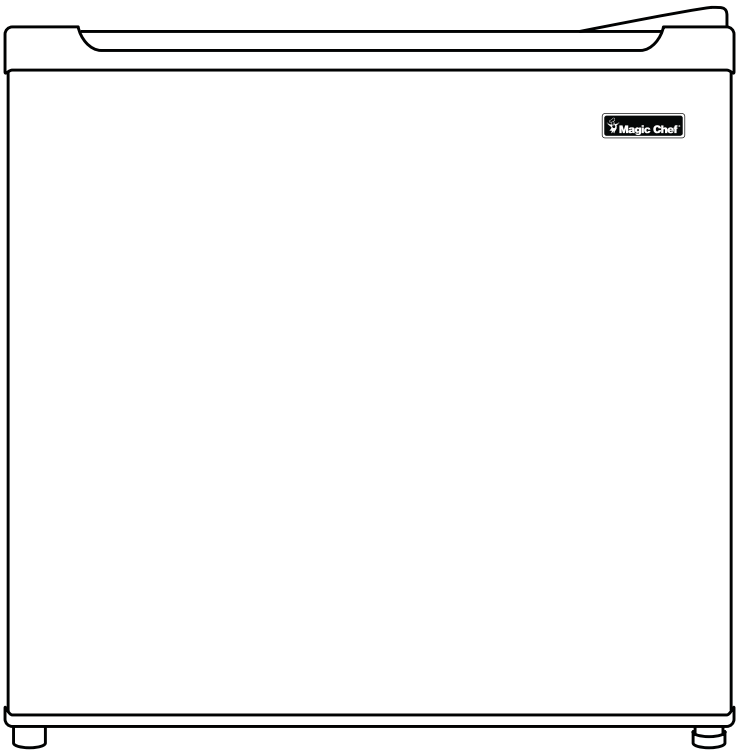

Modèle MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR, ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Copie de l’enregistrement du produit

Nous tenons à vous remercier d’avoir acheter un produit Magic Chef®. La première démarche à suivre pour protéger votre nouveau produit est de remplir la demande d’enregistrement du produit sur notre site Web à www.mcappliance.com/register.
L’enregistrement de votre produit vous offrent les avantages suivants :

1. L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter au sujet d'un avis de sécurité ou d'une amélioration apportée au produit.
2. L'enregistrement de votre produit permettra de traiter plus rapidement toute demande d'application de la garantie si nécessaire.
3. L'enregistrement de votre produit pourrait faire preuve d'achat en cas de perte d'assurance.

Nous tenons encore à vous remercier d’avoir acheter un produit Magic Chef®.

TABLE DES MATIÈRES

NOM DES PIÈCES …….. 3

DONNÉES TECHNIQUES …….. 3

DIRECTIVES DE SÉCURITÉIMPORTANTES ……..……... 4-5

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR……..…..... 5

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR……..... 5

BRANCHEMENT ELECTRIQUE ……..... 6

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

COMMANDE DE TEMPÉRATURE 7

CONGÉLATEUR ……...…….. 7

DÉGIVRAGE…..……..……..……. 7

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE .....……..... 8

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR……..... 9

PÉRIODE D'INUTILISATION …….... 9

DÉPLACEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR……...… 9

ECONOMIES D'ENERGIE CONSEILS ……..... 9

GUIDE DE DÉPANNAGE……..... 10-11

GARANTIE DU RÉFRIGÉRATEUR……....…. 12

NOM DES PIÉCES

NUMÉRO DU MODÈLE : MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

(1) Commande de réglage température
(2) Compartment de congélation
(3) Étagères
(4) Bac d'écoulement
(5) Compartiment réfrigérateur
(6) Porte Bin
(7) Joint de porte

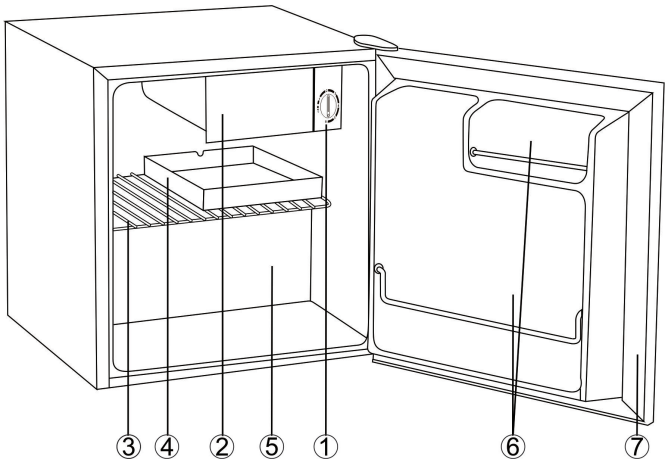

MISE EN GARDE : Ne touchez jamais l'intérieur du Congélateur ni les aliments congelés situés à l'intérieur si vous avez les mains humides car cela pourrait entraîner une gelure.

DONNÉES TECHNIQUES
Numèro du modèle MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF

Description du produit	RÉFRIGÉRATEUR		
Modèle N°	MCR170WEF / MCR170BEF / MCR170SEF		
Dimensions de l'appareil (en pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	17.3"	19.5"	18.9"
Poids net (en livres)	33.6 lbs		

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT **Afin de minimiser les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez votre réfrigérateur.**

1) **AVERTISSEMENT----**Conserver les ouvertures d'aération dans l'emplacement de l'appareil ou dans une structure intégrée à l'abri de toute obstruction.
2) **AVERTISSEMENT----**Ne pas toucher l'intérieur du compartiment de refroidissement avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
3) **AVERTISSEMENT----**Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
4) **AVERTISSEMENT----**Ne pas endommager le circuit du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
5) **AVERTISSEMENT----**Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
6) **AVERTISSEMENT--DANGER--**Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le réfrigérateur.
   Risques de piégeage de l'enfant. Avant de mettre au rebus l'ancien réfrigérateur :
   1. Enlever les portes;
   2. Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement.
7) Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.
8) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informées quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9) Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
10) Disposer du réfrigérateur conformément à la réglementation locale car ce dernier contient du gaz et du réfrigérant inflammable.
11) Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du réfrigérateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise aux rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet électroménager.
12) Ce réfrigérateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
13) Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
14) Ne pas utiliser de rallonge électrique ou d'adaptateurs non mis à la masse (deux plots) avec ce réfrigérateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du réfrigérateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du réfrigérateur.
15) Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚡MISE EN GARDE⚡	Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pendant l'utilisation de votre réfrigérateur, suivez ces précautions élémentaires:

- Lisez la totalité des instructions avant d'utiliser le réfrigérateur.
- **DANGER ou MISE EN GARDE :** Risque d'enfermement d'enfant.
- Pour éviter toute possibilité qu'un enfant se retrouve piégé à l'intérieur du réfrigérateur, veuillez prendre les précautions suivantes avant de le mettre au rebut.
    - Retirez la totalité des portes de l'appareil.
    - Laissez les étagères en place de sorte que des enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- N'autorisez jamais aucun enfant à utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Fluides frigorigènes:** Tous les produits de réfrigération contiennent des fluides frigorigènes qui, selon les directives de la loi fédérale doit être enlevé avant l'élimination du produit. Il incombe au consommateur de se conformer aux règlements fédéraux et locaux lors de l'élimination de ce produit.
- Ne nettoyez jamais les pièces du congélateur avec des fluides inflammables. Les émanations risqueraient de créer un incendie ou une explosion.
- Ne conservez pas ou n'utilisez pas d'essence ni aucune autre émanations ni aucun liquide inflammable à proximité de ce réfrigérateur ni de tout autre réfrigérateur. Les émanations pourraient créer incendie ou une explosion.

-Conservez ces instructions-

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre réfrigérateur

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de brancher le réfrigérateur sur la prise de courant, laissez-le debout pendant environ 4 heures. Cela permettra de réduire les risques de panne du circuit de refroidissement dues à une manipulation incorrecte lors du transport.
- Nettoyez la surface interne à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. (Voyez la rubrique sur le nettoyage page 9)

Installation de votre réfrigérateur

- Cet appareil est conçu pour fonctionner seul. Il ne devrait pas être encastré.
- Placez votre réfrigérateur sur un sol suffisamment résistant pour supporter son poids lorsqu'il est plein.
- Laissez un espace de 5 pouces entre l'arrière et les côtés du réfrigérateur afin de permettre la bonne circulation de l'air nécessaire à la ventilation. Ajustez les pieds pour maintenir le réfrigérateur à plat.
- Positionnez le réfrigérateur de sorte que celui-ci ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil ni à proximité de sources de chaleur (gazinière, chaudière, radiateur, etc.). L'exposition à la lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique du réfrigérateur. Une température ambiante inférieure à

50°F (10°C) ou supérieure à 85°F (29.4°C) aura une influence négative sur la performance de l'appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ni dans toute autre installation en extérieur.**

- Évitez de placer le réfrigérateur dans des lieux humides.
- Branchez le réfrigérateur sur une prise de courant raccordée à la terre dédiée et correctement installée. Ne coupez ou ne retirez sous aucun prétexte le troisième ergot (terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation en électricité et/ou le raccordement à la terre devrait être posée à un électricien certifié ou à un centre de réparations agréé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un véhicule de caravaning ni pour être utilisé avec un onduleur.**
- Après avoir branché l'appareil sur une prise de courant, allumez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments dans le congélateur ou dans le réfrigérateur.

Branchement électrique

MISE EN GARDE

Une utilisation incorrecte de la prise de raccordement à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est abîmé, faîtes-le remplacer par un centre de réparation agréé.

Pour votre sécurité, ce réfrigérateur devrait être correctement raccordé à la terre. Le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est pourvu d'une fiche à trois ergots qui est compatible avec les prises secteur à trois ergots standard afin de réduire la possibilité d'une électrocution.

Ne coupez ou ne retirez sous aucun prétexte le troisième ergot de la fiche du cordon d'alimentation fourni.

Ce réfrigérateur nécessite une prise de courant standard de 115/120 Volt A.C. ~/60Hz compatible avec une fiche à trois ergots raccordée à la terre.

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon d'alimentation devrait être en sécurité derrière le réfrigérateur et ne devrait pas être exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la droite vers l'extérieur de la prise de courant.

N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien d'entretien d'installer une prise de courant près de l'appareil. L'utilisation d'un cordon de rallonge peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

En cas de persistance de tout problème avec l'appareil, veuillez contacter notre Service clientèle pour vous entretenir avec un conseiller au **1-888-775-0202** ou consultez notre site Internet pour demander à bénéficier de la garantie sur **www.mcappliance.com.**

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Commande de température

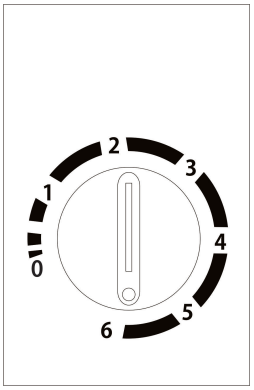

- Votre réfrigérateur dispose d'une commande pour régler la température. La commande de température se trouve sur le côté droit de la partie supérieure de l'intérieur du compartiment.
- La première fois que vous mettez l'unité en marche, ajustez le bouton de commande de température à la position « 6» et laissez fonctionner pendant au moins deux heures avant de mettre des aliments à l'intérieur. Ceci assurera que la caisse est refroidie complètement avant d'y mettre les aliments.
- La plage de la commande de température du réfrigérateur se situe de la position « 1 » (le froid) à la position « 6 » (plus froid). Ajustez la commande de température au réglage qui convient le mieux à vos besoins. Le réglage à la position « 4 » devrait convenir aux réfrigérateurs à usage domestique ou professionnel.

- **REMARQUE :**
  - Si l'appareil est débranché ou en cas de coupure de courant, il faut attendre 3 à 5 minutes avant de le remettre en marche. Si vous essayez de le redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne se remettra pas en route.
  - Les grandes quantités de nourriture réduisent l'efficacité de l'appareil.
  - Ne placez pas les aliments sur la sortie d'air et disposez les aliments de manière à permettre une bonne circulation de l'air.
  - Si vous souhaitez modifier le réglage du thermostat, ajustez le bouton de contrôle du thermostat en le changeant d'un cran à la fois. La température ne se stabilise qu'après plusieurs heures suivant le changement de réglage.

Le Compartiment de congélation

- Ce compartiment est conçu pour fabriquer des glaçons et pour l'entreposage à court terme de certains produits alimentaires surgelés commercialement.
- Il est possible que la température du compartiment de congélation n'atteigne pas une température assez froide pour entreposer des surgelés en toute sécurité. Celui-ci fonctionne de manière optimale lorsque les produits alimentaires sont déjà congelés avant l'entreposage.
- Placez les surgelés le plus vite possible au congélateur après l'achat. Si des instructions concernant la durée d'entreposage figurent sur l'emballage, suivez ces instructions avec attention.

Dégivrage

Dégivrez le congélateur lorsque la glace atteint une épaisseur d'environ 1/4". Réglez le bouton du thermostat sur «0» pour dégivrer. Retirez la totalité du contenu du congélateur. Laissez la porte du congélateur ouverte pour permettre à la glace accumulée de fondre. Retirez les gros blocs de glace si nécessaire. N'utillisez pas d'eau chaude ni aucun autre appareil de chauffage électrique pour faire fondre la glace accumulée. Après le dégivrage, retirez la glace accumulée/l'eau et essuyez le compartiment de congélation avex un chiffon doux. Remettez l'appareil en marche en suivant les intructions de mise en marche.

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE

ATTENTION : Pour éviter de vous blesser ou d'endommager du matériel, il est recommandé d'obtenir de l'aide pendant le processus de changement de sens d'ouverture de la porte.

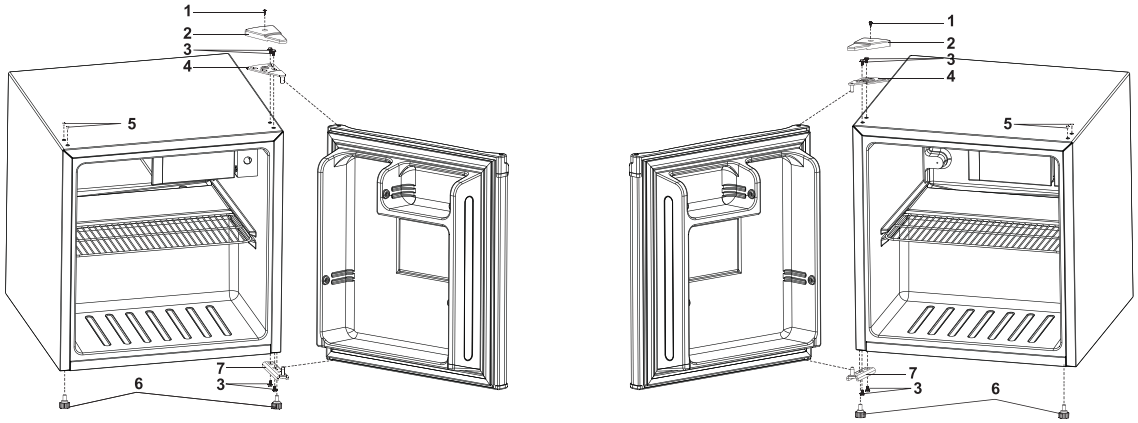

1.M4X6 vis **2.Couvercle de la charnière** **3.M6X12 vis**
4.Axe de la charnière de porte **5.Plup** **6.Pie réglable**
7.le bas des manches axe de la chamiere

Votre réfrigérateur est équipé d'une porte réversible. Vous pouvez choisir une ouverture à gauche ou à droite. Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, suivez les instructions très simples ci-dessous :

1. Enlevez le couvercle de la charnière sur le côté droit de la partie supérieure de la caisse. 2. Dévissez les deux vis (à l'aide d'une clé à rochet avec une douille de 7/16 po (10mm)) qui maintiennent la charnière supérieure à la caisse. Conservez ces vis pour usage ultérieur. 3. Soulevez la charnière supérieure vers le haut pour dégager la goupille de la douille sur la partie supérieure de la porte. 4. Soulevez la porte et posez la sur une surface matelassée pour éviter de la rayer.	
5. Enlevez les capuchons des trous supérieurs côté gauche comme illustré, puis transférez-les aux trous débouchés sur le côté droit. Assurez-vous d'appuyer fermement sur les capuchons en les insérant dans les trous.	
6. Habituellement, les consommateurs sont invités à appuyer l'unité contre le mur à environ 50 degrés ou le tenir par pour terminer l'installation de la charnière inférieure. Dévisserez les trois vis qui maintiennent la charnière inférieure à la caisse à l'aide d'une douille de 7/16 po (10mm). Conservez ces vis et rondelle pour usage ultérieur. 7. Insérez la charnière inférieure sur le côté gauche à l'aide des deux vis dévissées précédemment à l'étape 6. REMARQUE : Ne serrez pas les vis. 8. Posez la caisse debout. 9. Remplacez la porte en vous assurant que la douille inférieure rentre dans la goupille de la charnière inférieure. Assurez-vous que la rondelle est bien en place.	
10.Tout en tenant la porte en position fermée, fixez la charnière supérieure sur le côté gauche à l'aide des deux vis dévissées précédemment au début de l'étape 2. Ne serrez pas les vis avant que la partie supérieure de la porte soit à niveau avec la partie supérieure de la caisse. 11.Replacez le couvercle de la charnière.	
12.Replacez les capuchons. 13.Outils nécessaires : - Clé à rochet avec douille de 7/16 po (10mm) - Couteau à mastiquer ou tournevis à lame plate	

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de votre réfrigérateur

- Dès l'installation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de le nettoyer méticuleusement.
- Commencez par éteindre le réfrigérateur puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Retirez la totalité des aliments.
- Lavez l'intérieur à l'aide d'un chiffon chaud et humide trempé dans une solution d'eau tiède et de bicarbonate. La solution devrait comporter environ 2 cuillers à soupe de bicarbonate pour un quart d'eau.
- Assurez-vous de maintenir le joint de la porte propre pour que l'appareil fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur devrait être nettoyé avec un détergent peu agressif et de l'eau chaude.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide.

Période d'inutilisation

- Éteignez d'abord le réfrigérateur puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez le réfrigérateur.
- Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation possible de condensation, de moisissures ou d'odeurs.
- Faites preuve d'une extrême prudence en présence d'enfants. L'appareil ne devrait pas être accessible pour des enfants qui jouent.
- **Périodes d'inutilisation courtes :** Laissez le réfrigérateur en fonctionnement pendant des périodes d'inutilisation de moins de trois semaines.
- **Périodes d'inutilisation prolongées :** Si l'appareil va être inutilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments puis débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez l'intérieur avec soin. Afin de prévenir la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la en position ouverte si nécessaire ou faites retirer la porte.

Déplacement de votre réfrigérateur

- Éteignez d'abord le réfrigérateur puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Retirez tous les aliments.
- Fixez solidement tous les éléments non fixes à l'intérieur de votre réfrigérateur avec de l'adhésif.
- Fermez la porte à l'aide d'un rouleau adhésif.
- Assurez-vous que le réfrigérateur demeure en position verticale pendant le transport.

Economies d'énergie conseils

- Le réfrigérateur devrait être placé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des appareils émettant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et ne pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Le fait de surcharger le réfrigérateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui refroidissent trop lentement au freezer peuvent perdre en qualité ou être gâchés.
- Assurez-vous d'emballer les aliments correctement, et essuyez les récipients afin qu'ils soient secs avant de les placer au réfrigérateur. Ceci diminue l'accumulation de glace à l'intérieur du réfrigérateur.
- Rangez et étiquetez les aliments afin de réduire les ouvertures de portes et les longues recherches. Retirez autant d'éléments que nécessaire en une fois, et refermez la porte dès que possible.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement un grand nombre de problèmes fréquents du réfrigérateur, et économiser ainsi le coût d'un appel potentiel des services de réparation. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler un service de réparation.

PROBLÈME	CAUSE POTENTIELLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Pas branché. Le coupe-circuit s'est déclenché ou un fusible a sauté.
Le compresseur se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée qu'à la normale. Une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans le réfrigérateur. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le thermostat n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte n'est pas complètement étanche. Le réfrigérateur ne dispose pas de suffisamment d'espaces dégagés. Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une période. 4 heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop élevée.	Le thermostat est réglé sur une température trop élevée. Réglez le thermostat sur une température plus faible puis patientez plusieurs heures afin que la température se stabilise. La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. De l'air chaud entre dans le réfrigérateur à chaque fois que la porte est ouverte. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas complètement étanche. Une grande quantité d'aliments chauds ou très chauds a peut-être été placée dans le réfrigérateur récemment. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur ait eu la possibilité d'atteindre la température de son thermostat. Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une période. 4 heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop faible.	Le thermostat est réglé sur une température trop faible. Réglez le thermostat sur une température plus élevée puis patientez plusieurs heures afin que la température se stabilise.
La température externe du réfrigérateur est élevée.	Les parois externes du réfrigérateur peuvent atteindre une température supérieure à celle de la pièce de 30°F. Ceci est normal lorsque le compresseur fonctionne afin de transférer la chaleur depuis l'intérieur du réfrigérateur.

Bruit de claquement ou de craquement lorsque le compresseur se déclenche.	Les pièces métalliques subissent une dilatation et une rétractation, comme dans les tuyaux d'eau chaude. C'est tout à fait normal. Le bruit diminue ou disparaît au fur et à mesure que le réfrigérateur fonctionne.
Bruit de bulles ou d'écoulement d'eau, comme de l'eau en ébullition.	Du liquide de refroidissement (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) circule dans l'appareil. C'est tout à fait normal.
Vibrations.	Vérifiez que le réfrigérateur se trouve sur une surface plane. Le sol est inégal ou faible. Le réfrigérateur bascule légèrement sur le sol lorsqu'il est déplacé légèrement. Assurez-vous que le sol est en mesure de soutenir le réfrigérateur de manière adéquate. Calez le réfrigérateur en plaçant un morceau de bois ou des morceaux de métal sous une partie du réfrigérateur. Le réfrigérateur touche le mur. Remettez le réfrigérateur à plat et éloignez-le du mur. Voir les « Instructions pour l'installation ».
De l'humidité se forme sur les parois internes du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide, ce qui augmente le taux interne d'accumulation de glace. C'est tout à fait normal. La porte est légèrement ouverte. La porte reste ouverte trop longtemps, ou elle est ouverte trop fréquemment. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas suffisamment étanche.
De l'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur.	La porte est légèrement ouverte, se qui provoque la rencontre entre l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur et l'air chaud et humide de l'extérieur.
La porte ne ferme pas correctement.	Le réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface plane. Le joint est sale.

Garantie limitée

MC Appliance Corporation garantit que chaque nouveau réfrigérateur compact soit exempt de défaut pièces et main-d'œuvre, et accepter de remédier à tout défaut ou de fournir de nouvelles pièces à la discrétion de la société. Pour toute pièce de l'appareil étant tombée en passe durant la période de garantie. Les pièces et frais de main-d'œuvre sont couverts sur cet appareil pendant un an à compter de la date de son achat. Une copie du reçu de vente daté ou facture est nécessaire pour être remboursé ou pour que la garantie puisse être appliquée.

En outre, MC Appliance Corporation garantie le compresseur (pièces seulement) exempt de défauts pièces et main-d'œuvre pendant une période de cinq ans. Le consommateur est responsable de tous les frais de main-d'œuvre et de transport, liés au diagnostic et au remplacement du compresseur à expiration de la première année de garantie. Si l'appareil doit être remplacé ou remboursé conformément aux modalités de cette garantie, le consommateur est responsable de tous les frais de transport et de renvoi de l'appareil à notre usine, avant de recevoir un appareil de remplacement ou un remboursement. Un duplicata de la facture / reçu daté de l'achat est nécessaire afin de pouvoir appliquer la garantie, d'être remboursé ou que le matériel soit remplacé.

Cette garantie couvre les appareils utilisés aux USA, en Alaska, Hawai, Canada et Puerto Rico. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- Dégâts dus au transport à une mauvaise installation.
- Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un abus.
- Perte de contenu en raison d'une panne de l'appareil.
- Pièces intérieures, notamment les panneaux de porte, étagères de porte, plateaux, ampoules, etc.
- Réparations effectuées par des agents de SAV non agréés.
- Appel au SAV qui ne concernant pas des défauts pièces et main-d'œuvre, notamment des instructions sur l'utilisation appropriée du produit, ou une mauvaise installation.
- Remplacement ou réinstallation de fusibles domestiques ou de disjoncteurs.
- Panne de ce produit si utilisé à d'autres fins que celle escomptée.
- Frais de mise au rebut de tout appareil non renvoyé à notre usine.
- Tout frais de livraison / installation encouru par la panne d'un appareil qui devrait onctionner tel qu'indiqué.
- Frais de déplacement et de transport à titre de service SAV si votre appareil se trouve dans une région éloignée sans technicien SAV agréé.
- La mise au rebut et la réinstallation de votre appareil, s'il est installé dans un lieu inaccessible, ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.
- Le remboursement de pièces non réparables se limite au prix payé pour l'appareil conformément au reçu d'achat.
- Cette garantie ne peut être assignée à autrui. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur originel, et ne peut être assignée à tout autre propriétaire ultérieur.

Limitations des recours et exclusions :

Les réparations se conformant aux modalités ci-indiquées, sont votre seul mode de recours conformément à cette garantie limitée. Toute garantie concernée, notamment de valeur marchande et d'adéquation à un but particulier, se limite à une année ou à la période la plus courte autorisée par la loi. MC Appliance Corporation n'est responsable d'aucun dégât consécutif ou fortuit, et aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer pour nous toute autre responsabilité liée à la vente de ce produit. En toutes circonstances, il est interdit au consommateur de renvoyer l'appareil à l'usine sans le consentement préalable de MC Appliance Corporation.

Certains départements interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur les garanties entendues. Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers, mais vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits en fonction des départements.

Modèle	Pièces & Main-d'œuvre	Compresseur (pièces seulement)	Condition d'entretien
MCR170WEF	Un an	Cinq ans	Acheminer soi-même
MCR170BEF	Un an	Cinq ans	Acheminer soi-même
MCR170SEF	Un an	Cinq ans	Acheminer soi-même

Pour obtenir le SAV ou l'Assistance techniques, veuillez composer le **888-775-0202** ou vous diriger sur notre site Internet à l'adresse **www.mcappliance.com** pour déposer une demande d'application de la garantie ou commander des pièces détachées.

CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. Tout droit réservé. Le logo Magic Chef® est une marque de commerce déposée de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Imprimé en Chine**